

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless explicit authorization is granted. Violations will be liable for compensation. All rights reserved for patent, utility model or design registrations. 除专利、实用新型、外观设计、发明专利、软件著作权、商标、引用、文源文件的内容外，其他内容均受法律保护。未经许可，不得擅自复制或传播。本公司保留对涉及发明、实用新型和外观设计的所有权利。

FOR-1755 Rev.2.2



2

3


4


5

6

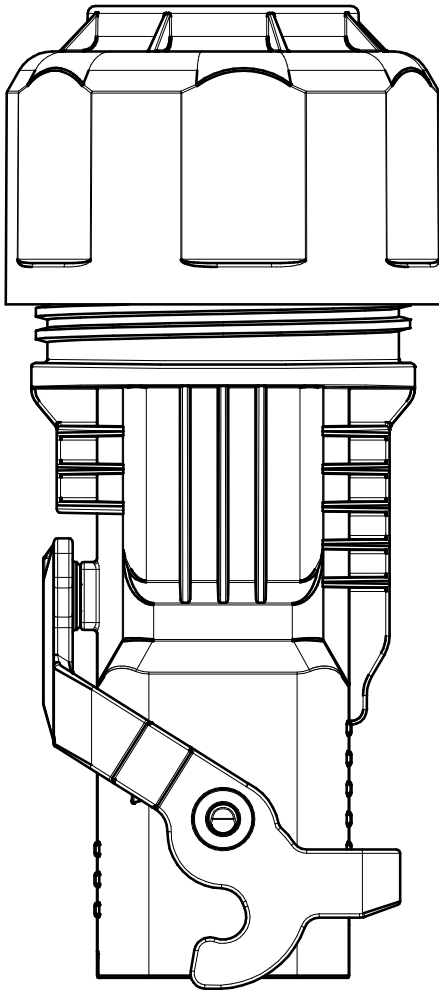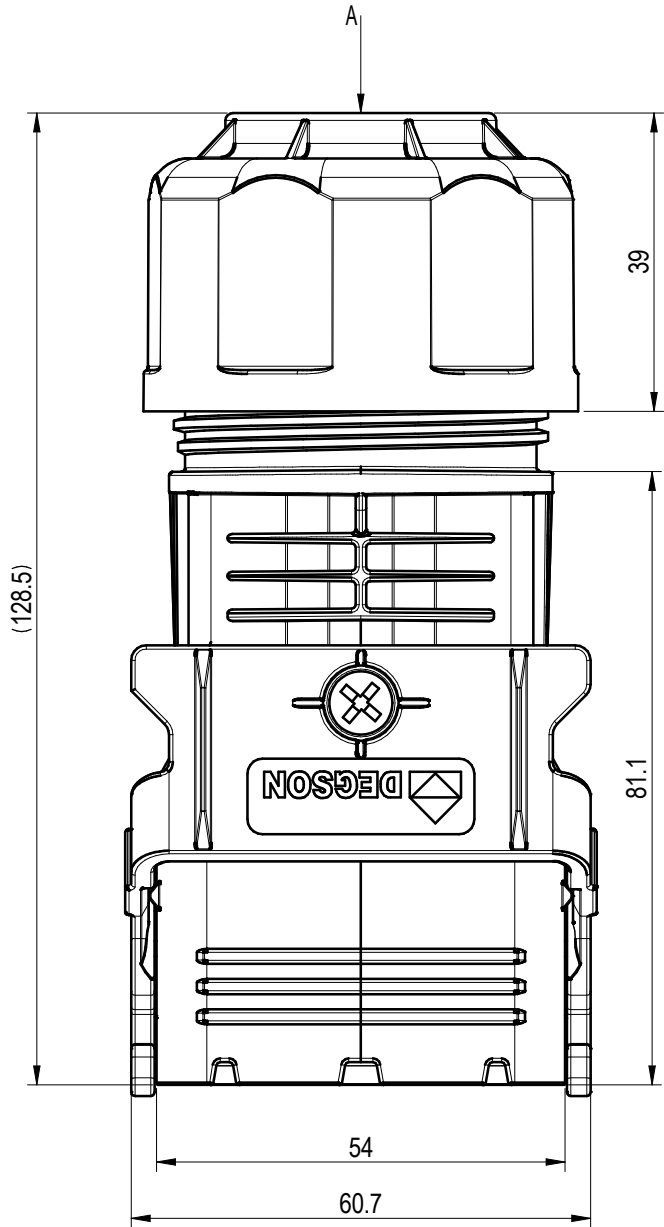

锁紧方式/Connector locking	螺纹
接线方式/Termination	螺纹
绝缘电阻/Insulation resistance	500MΩ
海拔/Altitude	3000m
污染等级/Pollution degree	3
过压类别/Overvoltage Category	CAT III
额定电压电流/Rated Voltage/Current	600V AC/80A
使用温度范围/Operating temperature(° C)	-40° C ~ +120° C (含温升)
防护等级(插合)/Levels of protection	IPX6
连接类型/type of termination	压接/Crimping
线径范围/Wire range	φ21~28mm
阻燃等级/Flame resistance rating	UL94-V0
认证标准/Certification standards	TUV
螺母保持力/Nut retention force	180N min
螺丝推荐扭力/Recommended torque for screws	0.3~0.5 N*m

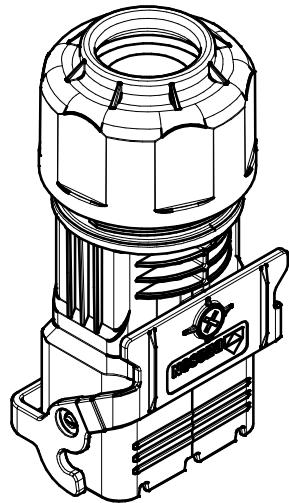

		MATERIAL: 材质	General tolerances(mm): ISO 2768-mK			
		MAT NO./REV: 物料编码 / 版本	MAT STATUS: 物料状态			
APPD: 核准人	核准日期	NAME PV-AC-P-03P-80A-00Z (H)				
CHKD: 审核人	审核日期					
DRFT: 设计人	设计日期	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
		图号	图纸类型	图纸状态	1:1	1/2

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

1

2

3

4

5

6

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless authorized in writing. Violations will be liable for compensation. All rights reserved for patent, utility model or design registrations. 除专利、实用新型、外观设计、发明专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、商业秘密等权利外，本公司保留对涉及发明、实用新型和外观设计的所有权利。

FOR-1755 Rev.2.2


2

3


4

5

6

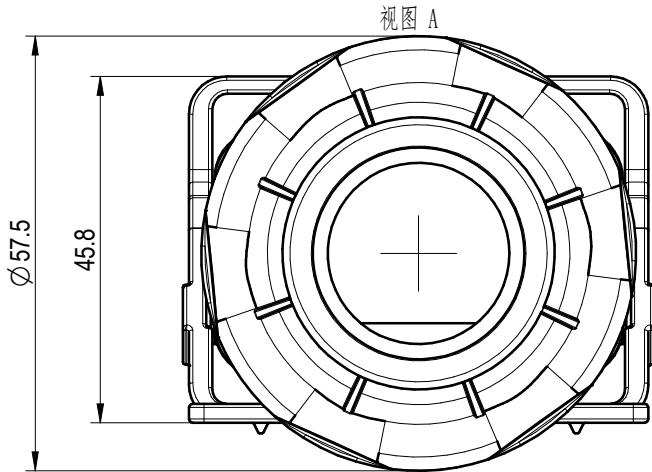

锁紧方式/Connector locking	螺纹
接线方式/Termination	螺纹
绝缘电阻/Insulation resistance	500MΩ
海拔/Altitude	3000m
污染等级/Pollution degree	3
过压类别/Overvoltage Category	CAT III
额定电压电流/Rated Voltage/Current	600V AC/80A
使用温度范围/Operating temperature(° C)	-40° C ~ +120° C (含温升)
防护等级(插合)/Levels of protection	IPX6
连接类型/type of termination	压接/Crimping
线径范围/Wire range	Φ21~28mm
阻燃等级/Flame resistance rating	UL94-V0
认证标准/Certification standards	TUV
螺母保持力/Nut retention force	180N min
螺丝推荐扭力/Recommended torque for screws	0.3~0.5 N*m

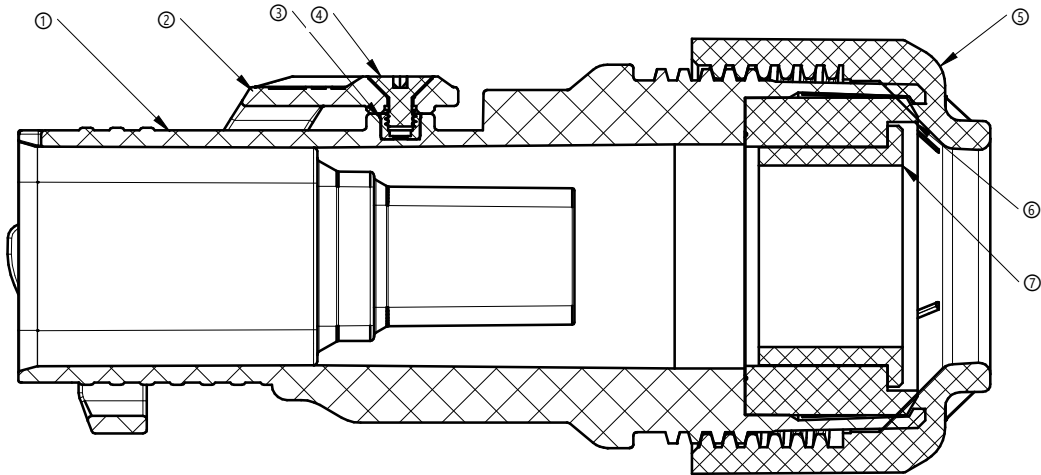

7	夹线圈2/Clamp Coil 2	1	硅橡胶
6	夹线圈1/Clamp Coil 1	1	硅橡胶
5	螺帽/Nut	1	PA66+25GF
4	十字沉头螺丝/Screw	1	Fe
3	螺母/Nut	1	不锈钢
2	卡扣/Clip	1	PA66+25GF
1	线端壳体/Housing	1	PA66
序号/Item	名称/Description	数量/QTY	原材料/Raw Material

		MATERIAL: 材质		General tolerances(mm):ISO 2768-mK		
		MAT NO./REV: 物料编码 / 版本		MAT STATUS: 物料状态		
APPD: 核准人	核准日期	NAME PV-AC-P-03P-80A-00Z (H)				
CHKD: 审核人	审核日期					
DRFT: 设计人	设计日期	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
		图号	图纸类型	图纸状态	1:1	2/2

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

1

2

3

4

5

6